


**Chládek
& Tintěra**

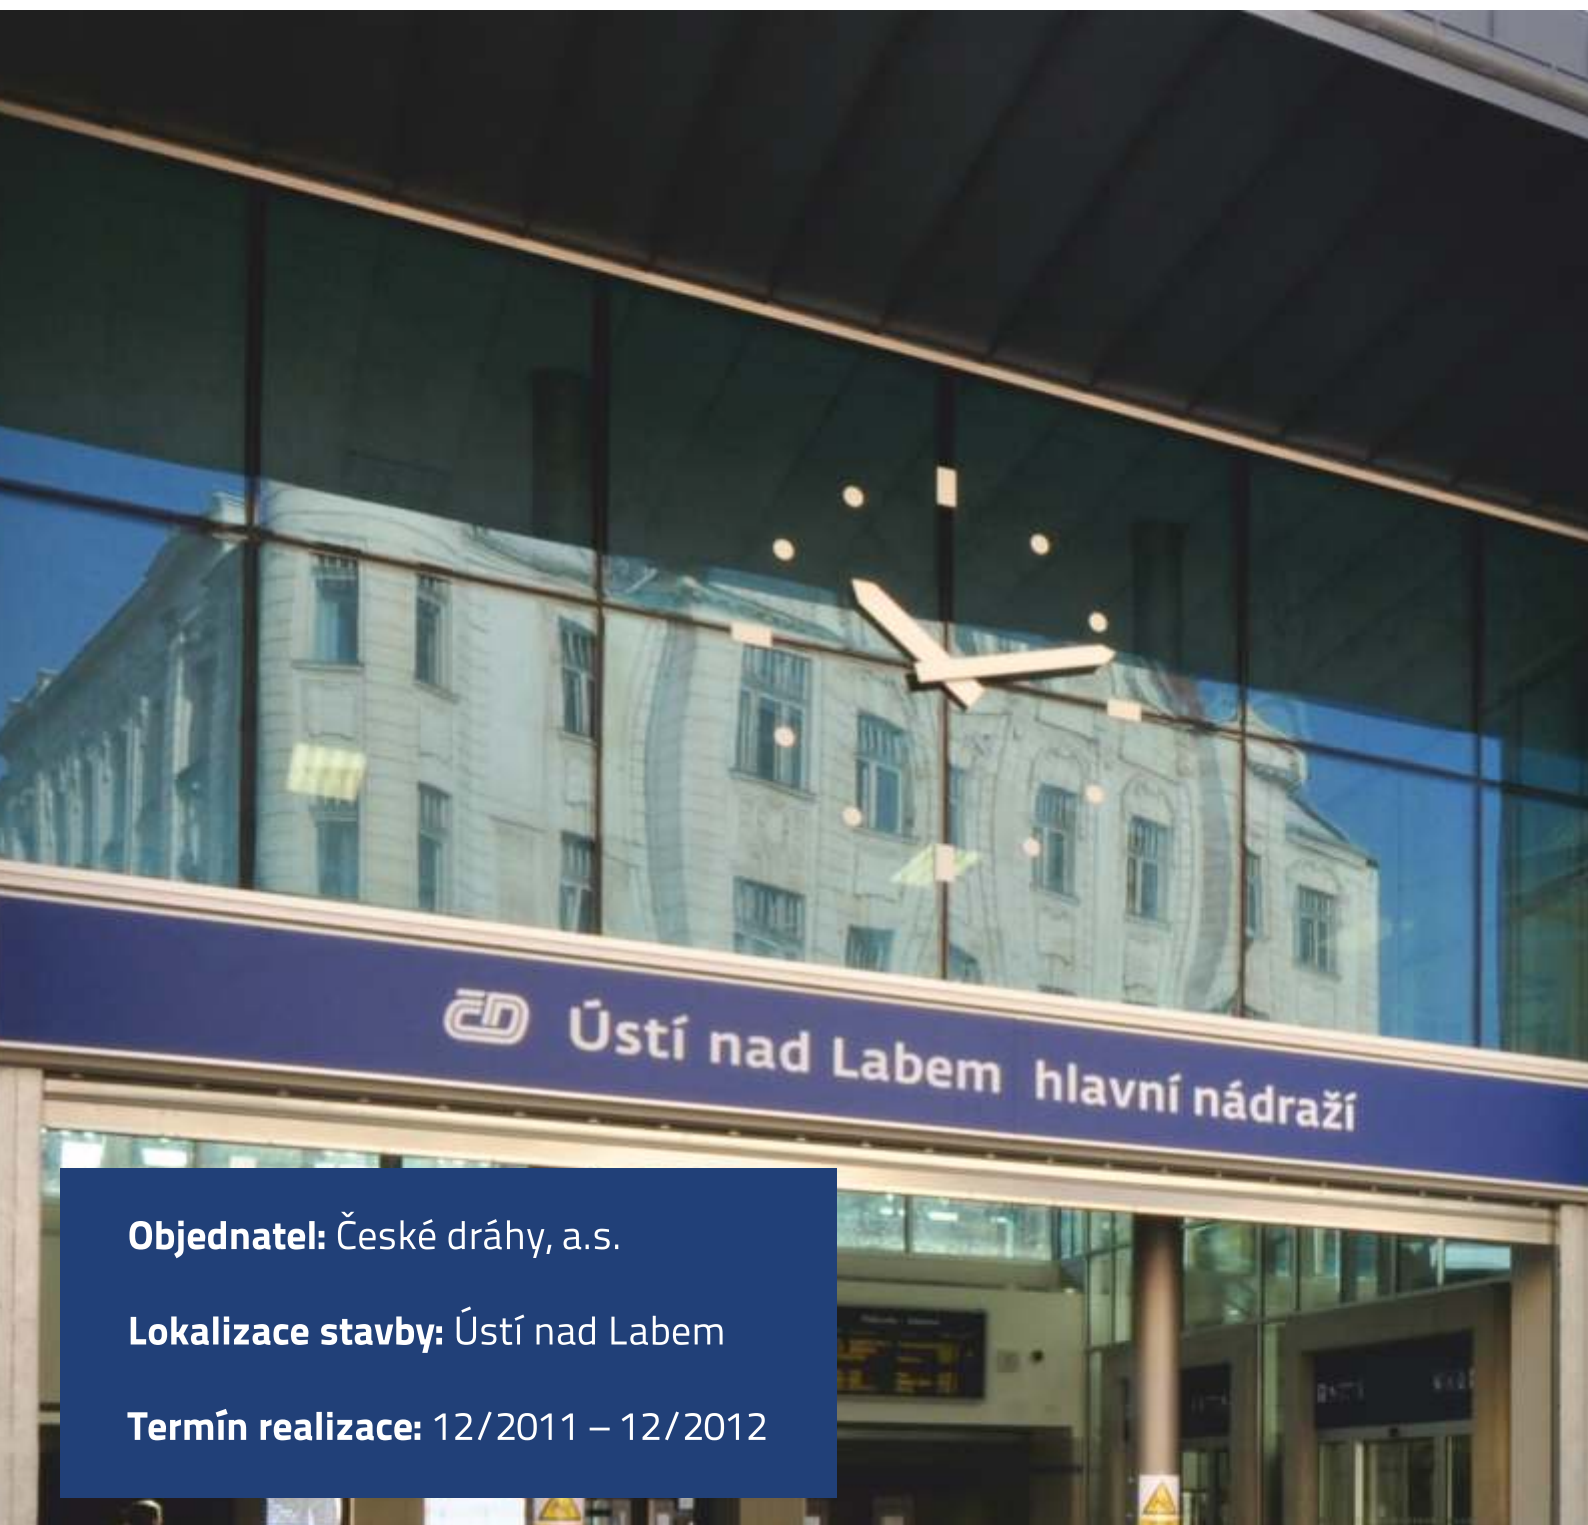

Objednatel: České dráhy, a.s.

Lokalizace stavby: Ústí nad Labem

Termín realizace: 12/2011 – 12/2012

Rekonstrukce výpravní budovy Ústí nad Labem hlavní nádraží



Původní stav



Finální stav

Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí n.L.

Pro zachování provozu nádraží musela být rekonstrukce rozdělena na 2 etapy.

1. etapa: Rekonstrukce pravé části výpravní budovy (dnes prosklená část nádraží)

2. etapa: Rekonstrukce levé části výpravní budovy

Rozsah stavebních prací:

- Demoliční práce – ruční demolice odbavovací haly
- Bourací práce – bourání zdiva, podlah, otlučení omítek
- Zednické práce – monolitické žb konstrukce, pohledové betony, dozdivky, vnitřní omítky, betonové mazaniny, lité cementové podlahy, venkovní fasádní zateplovací PPS systém
- Ocelové konstrukce – montáž OK haly
- Fasádní opláštění haly – prosklená fasáda s okny, skleněný obklad zděné části fasády
- Střešní konstrukce – rovná střecha haly – modifikované asfaltové pásy, původní budova – nová betonová tašková krytina KM BETA
- Zdravotechnika – kompletní rekonstrukce včetně rozvodů
- ÚT – kompletní rekonstrukce včetně rozvodů, nová montáž hromosvodu
- Elektroinstalace – kompletní rekonstrukce včetně rozvodů silnoproud

Generální dodavatel stavby: BM Construction s.r.o.

Hlavní zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.

Projektant stavby: SUDOP Praha a.s.

- Slaboproud – kompletní rekonstrukce slaboproudých rozvodů, montáž jednotného času, montáž informačního systému ČD
- Výtah – montáž hydraulického výtahu pro ZTP
- Výplně otvorů – montáž hliníkových a plastových oken, hliníkových automatických dveří
- Rolety – montáž bezpečnostních roletových mříží
- Zámečnické práce – klasické zámečnické práce- zábradlí apod., obklad nerez plechem
- Obklady a dlažby
- Podhledy – montáž akustických minerálních podhledů, montáž klasický podhledů SDK včetně stěn
- Montáž vnitřních dveří Sapeli
- Malby stěn – klasické bílé
- Nátěry kovových konstrukcí



**Chládek
& Tintěra**

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice
tel: +420 416 741 668
fax: +420 416 741 669
cht-ltm@cht.cz
www.cht.cz

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Aleš Job
job@cht.cz
tel. +420 724 053 823
Mistr stavby: Aleš Saic
saic@cht.cz
tel. +420 602 787 428